


Zawory równoważące typu X, stalowe, przelot zredukowany

140X wersja, X-seria, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 15-50, przelot zredukowany

Korpus	DN 15-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301), kompozyt rura przepływowa
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+GF
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM
Blok pomiarowy	DN 15-50 Samouszczelnianie, mosiądz / EPDM
Działanie	DN 15-50 z pokrętkiem precyzyjnego ustawienia

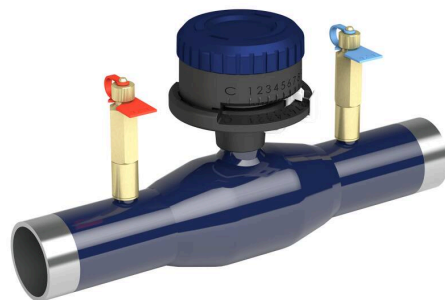

Warunki działania


od -20°C do +120°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

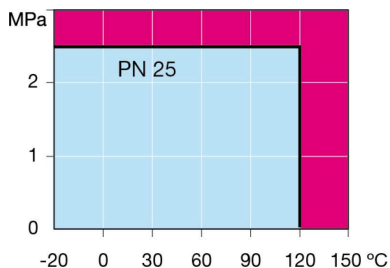

Nieprzeznaczone do pary

DN 15-50

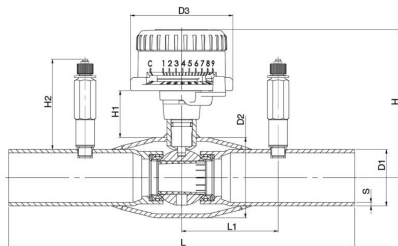

DN	PN	Nr katalogowy	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	S	kg
15	25	140015X	21.3	33.7	77.0	101	38.5	68	230	73	2	0.8
20	25	140020X	26.9	42.4	77.0	105	38	68	230	73	2.3	1.0
25	25	140025X	33.7	48.3	77.0	107	37	68	230	73	2.6	1.1
32	25	140032X	42.4	60.3	77.0	111	35	68	260	73	2.6	1.5
40	25	140040X	48.3	70.0	77.0	116	35	68	260	73	2.6	1.7
50	25	140050X	60.3	76.1	77.0	123	39	68	300	73	2.9	2.3

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.