


Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany


z pogrubioną ścianką, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 65-200, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-200 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-200 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 65-200 PTFE+C
Trzpień	DN 65-200 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-200 FPM
Działanie	DN 65-200 Z uchwytem ze stali ocynkowanej

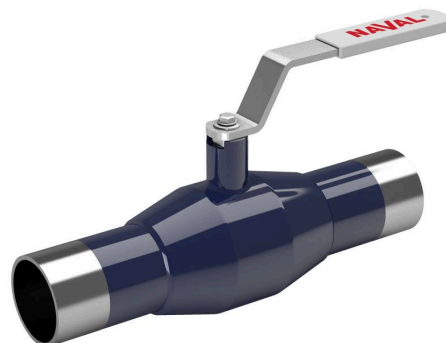


Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

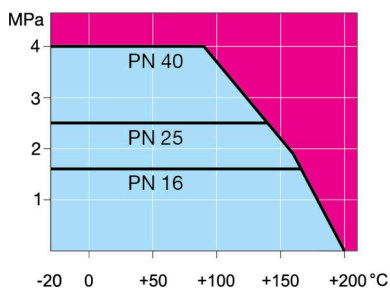


Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

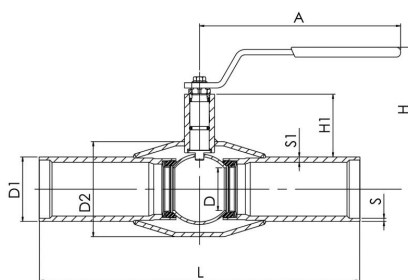

DN 200



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	S1	kg
65	25	254410	280	50	76.1	101.6	159	62	300	2.9	5	5.0
80	25	254411	280	65	88.9	121.0	171	68	300	3.2	5.6	6.5
100	25	254412	280	80	114.3	139.7	216	101	325	3.6	6.3	10.4
125	25	254413	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	6.3	14.0
150	25	254414	400	125	168.3	219.1	272	107	350	4.1	7.1	22.0
200	25	254416	870	150	219.1	273.0	281	92	400	4.5	7.1	43.0