



Zawory kulowe typu X, stalowe, przelot zredukowany

101X/G wersja, X-seria, gwint zewnętrzny i-korek / spawanie, EN (DIN), DN 15-25, przelot zredukowany

Korpus	DN 15-25 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-25 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 15-25 PTFE+C
Trzpień	DN 15-25 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-25 FPM
Działanie	DN 15-25 z uchwytem kompozytowym



Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

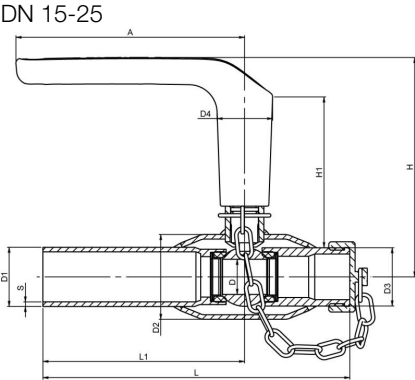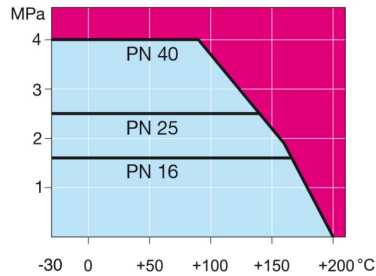

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	101015X/G	130	10	21.3	33.7	G 1/2	32.0	119	84	167	115	2	0.6
15	40	101015X/G34	130	10	21.3	33.7	G 3/4	32.0	119	84	167	115	2	0.6
20	40	101020X/G	130	15	26.9	42.4	G 3/4	32.0	119	81	172	115	2.3	0.8
25	40	101025X/G	130	20	33.7	48.3	G 1	32.0	125	84	175	115	2.6	0.9