


Kulowe zawory gazowe, pełnoprzelotowy

PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 50-400, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 50-400 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 50-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 50-400 PTFE+C
Trzpień	DN 50-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 50-400 NBR
Działanie	DN 50-200 Z uchwytem ze stali ocynkowanej DN 250-400 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

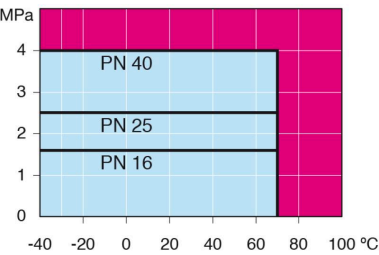


Nieprzeznaczone do pary

DN 50-125

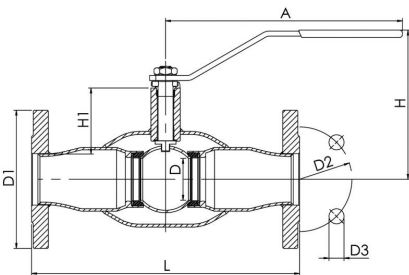

DN 150-400



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	250509	277.5	50	165.0	125.0	18.0	160	70	320	9.5
65	25	250570	277.5	65	185.0	145.0	18.0	171	74	325	13.0
80	25	250571	277.5	80	200.0	160.0	18.0	218	114	350	18.0
100	25	250572	400	100	235.0	190.0	22.0	252	114	350	30.0
125	25	250573	600	125	270.0	220.0	26.0	270	122	375	41.0
150	25	250574	870	150	300.0	250.0	26.0	280	118	555	72.0
200	25	250576	1200	200	360.0	310.0	26.0	350	135	560	130.0
250	25	25057705		250	425.0	370.0	30.0		158	595	170.0
300	25	25057805		290	485.0	430.0	30.0		208	716	230.0
350	25	25059505		340	555.0	490.0	33.0		267	802	374.0
400	25	25057905		390	620.0	550.0	36.0		309	1140	660.0