


Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

234xxl wersja, kołnierz / kołnierz, DN 100-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 100-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 100-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 100-250 PTFE+C
Trzpień	DN 100-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 100-250 FPM/NBR
Działanie	DN 100-250 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

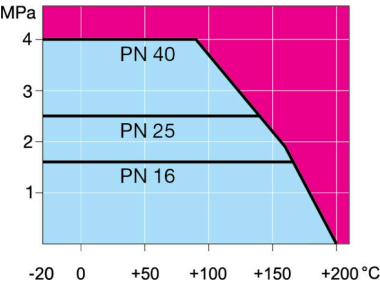


Nieprzeznaczone do pary

DN 100-250

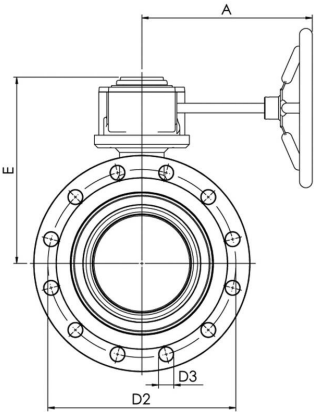

DN 100-250

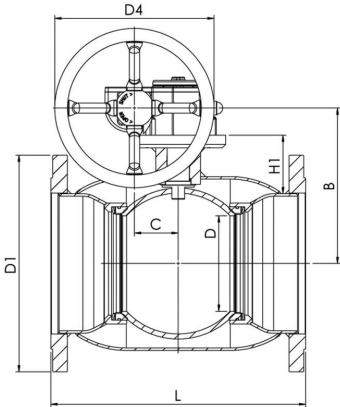

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	16	234101	187	159	53	80	220.0	180.0	18.0	125.0	202	68	300	21.0
125	16	234126	224	183	53	100	250.0	210.0	18.0	200.0	225	79	325	29.0
150	16	234151	224	203	53	125	285.0	240.0	22.0	200.0	246	85	350	34.0
200	16	234201	268	244	69	150	340.0	295.0	22.0	250.0	293	92	400	57.0
250	16	234251	301	294	97	200	405.0	355.0	26.0	300.0	345	108	550	105.0