


Zawory sekcyjne, przelot zredukowany

Zawór do wcinki, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 32-100, przelot zredukowany

Korpus	DN 32-100 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 32-100 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 32-100 PTFE+C
Trzpień	DN 32-100 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 32-100 FPM/NBR
Działanie	DN 32-100 Z uchwytem ze stali ocynkowanej

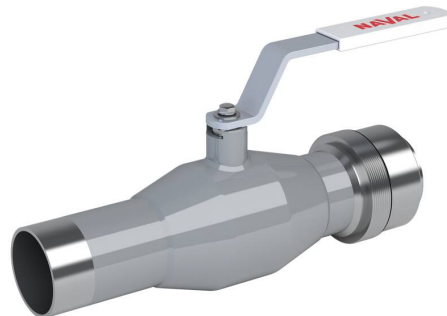

Warunki działania

od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem


Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)



Nieprzeznaczone do pary

DN 32-100



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
32	40	286487	145	25	42.4	60.3	115	27	260	2.0	1.4
40	40	286488	188	32	48.3	70.0	112	34	260	2.6	2.3
50	40	286489	188	40	60.3	88.9	119	34	300	2.6	3.5
65	25	286490	278	50	76.1	114.3	145	51	300	3.0	4.5
80	25	286491	278	65	88.9	131.0	157	58	300	3.0	6.4
100	25	286492	279	80	114.3	156.0	170	54	325	3.0	8.7