


Kulowe zawory gazowe, pełnoprzelotowy

309 wersja, kołnierz / kołnierz, DN 50-400, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 50-400 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 50-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 50-400 PTFE+C
Trzpień	DN 50-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 50-400 NBR
Działanie	DN 50-200 Z uchwytem ze stali ocynkowanej DN 250-400 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

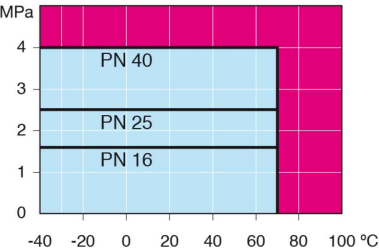


Nieprzeznaczone do pary

DN 50-125

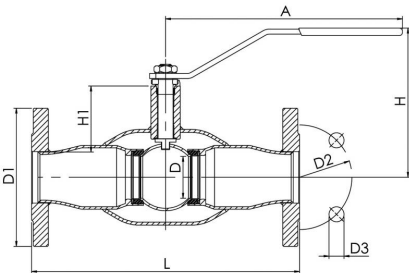

DN 150-400



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	309050	277.5	50	165.0	125.0	18.0	160	70	320	9.5
65	16	309065	277.5	65	185.0	145.0	18.0	171	74	325	13.5
80	16	309080	277.5	80	200.0	160.0	18.0	218	114	350	19.0
100	16	309100	400	100	220.0	180.0	18.0	252	114	350	24.0
125	16	309125	600	125	250.0	210.0	18.0	270	122	375	34.0
150	16	309150	870	150	285.0	240.0	22.0	280	118	515	65.0
200	16	309200	1200	200	340.0	295.0	22.0	350	135	560	120.0
250	16	309250		250	405.0	355.0	26.0		158	595	160.0
300	16	309300		290	460.0	410.0	26.0		208	716	220.0
350	16	309350		340	520.0	470.0	26.0		267	802	350.0
400	16	309400		390	580.0	525.0	30.0		309	1140	610.0