

Х-стальные шаровые краны, стандартнопроходной


103X серия, серия X, фланец / фланец, DN 15-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-50 PTFE+C
Шток	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-50 FPM
Управление	DN 15-50 композитная рукоятка
Фланец	EN 1092-1 Доступны PN 40




Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

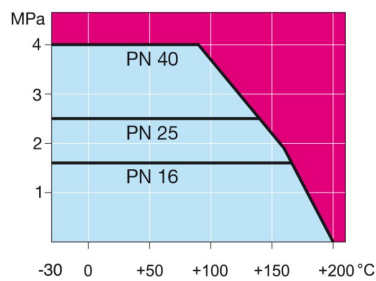

DN 15-50

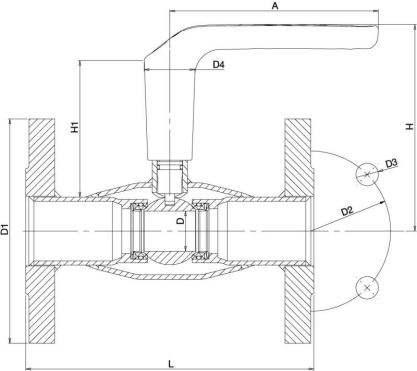

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	103015X	130	10	95.0	65.0	14.0	32.0	119	86	130	1.7
20	40	103020X	130	15	105.0	75.0	14.0	32.0	123	87	150	2.4
25	40	103025X	130	20	115.0	85.0	14.0	32.0	125	86	160	2.9
32	40	103032X	130	25	140.0	100.0	18.0	32.0	129	85	180	4.5
40	40	103040X	130	32	150.0	110.0	18.0	32.0	133	87	200	5.2
50	40	103050X	130	40	165.0	125.0	18.0	32.0	140	88	230	6.7