

Шаровые краны для конденсата, стандартнопроходной


173 серия, фланец / фланец, DN 15-150, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-150 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-150 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-150 PTFE+GF
Шток	DN 15-150 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-50 Графит
	DN 65-150 KALREZ/EPDM
Управление	DN 15-150 Оцинкованная металлическая ручка
Фланец	EN 1092-1
	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы

DN 15-150: -20 °C – +250 °C
 При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
 Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
 *) не для перегретого пара
 Класс герметичности A (EN 12266-1)

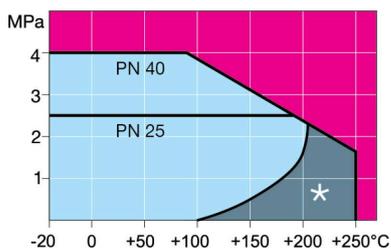

DN 15-250

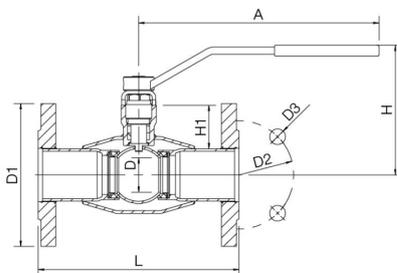

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
15	40	173015	145	10	95.0	65.0	14.0	117	32	130	2.0
20	40	173020	145	15	105.0	75.0	14.0	121	33	150	2.6
25	40	173025	145	20	115.0	85.0	14.0	139	46	160	3.4
32	40	173032	145	25	140.0	100.0	18.0	142	45	180	5.0
40	40	173040	276	32	150.0	110.0	18.0	143	50	200	6.5
50	40	173050	276	40	165.0	125.0	18.0	150	50	230	8.5
65	25	173065/25	278	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	11.0
80	25	173080/25	278	65	200.0	160.0	18.0	170	68	280	14.0
100	25	173100/25	278	80	235.0	190.0	22.0	218	101	300	20.2
125	25	173125/25	400	100	270.0	220.0	26.0	253	101	325	30.0
150	25	173150/25	600	125	300.0	250.0	26.0	272	107	350	39.0