

# Шаровые краны для газа, стандартнопроходной

PN 25, фланец / сварка, EN (DIN), DN 65-300, стандартнопроходной

Корпус	DN 65-300 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 65-300 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 65-300 PTFE+C
Шток	DN 65-300 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 65-300 NBR
Управление	DN 65-250 Оцинкованная металлическая ручка DN 300 без ручки
Фланец	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40



## Условия работы


-40 °C - +70 °C

При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.

При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.

Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C



Класс герметичности A (EN 12266-1)

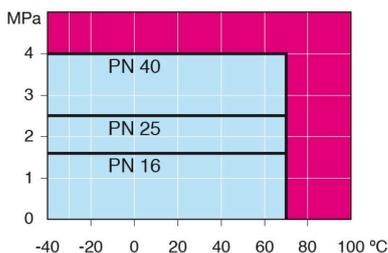

Не для пара

DN 65-150

DN 200-300

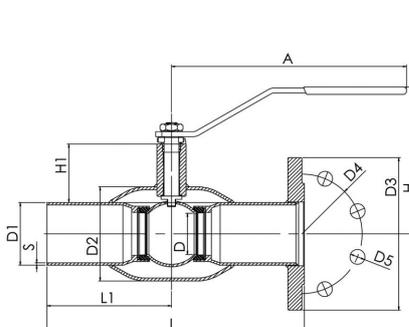

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	25	280770	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.3
80	25	280771	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.3
100	25	280772	279	80	114.3	146.0	235.0	190.0	22.0	216	101	340	163	3.6	14.0
125	25	280773	400	100	139.7	177.8	270.0	220.0	26.0	251	101	340	163	4	23.0
150	25	280774	600	125	168.3	219.1	300.0	250.0	26.0	272	107	360	175	4.5	27.0
200	25	280776	870	150	219.1	273.0	360.0	310.0	26.0	282	92	415	200	4.5	53.0
250	25	280777	1200	200	273.0	355.6	425.0	370.0	30.0	350	108	540	265	5	94.0
300	25	280778		250	323.9	457.0	485.0	430.0	30.0		133	560	277.8	5.6	137.0