



Шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

сварка / сварка, NS-норм, DN 65-100, стандартнопроходной

Корпус	DN 65-100 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 65-100 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 65-100 PTFE+C
Шток	DN 65-100 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 65-100 FPM/NBR
Управление	DN 65-100 Оцинкованная металлическая ручка

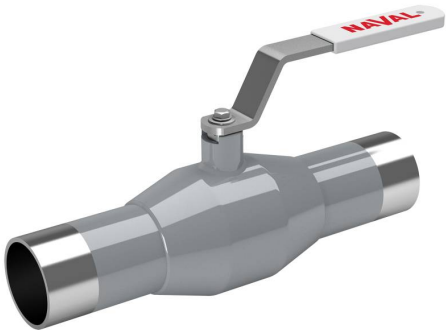


Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

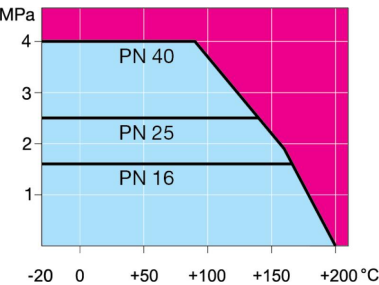

Не для пара

DN 65-150

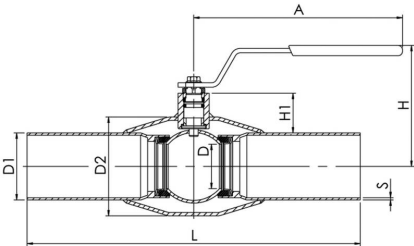

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	286330	278	50	70.0	114.3	150	55	300	3,0	3.8
80	25	286331	278	65	86.0	114.3	160	59	300	3,1	4.7
100	25	286332	278	80	106.0	139.7	171	59	325	3,0	6.7