

# X-стальные шаровые краны, полнопроходной


153X серия, серия X, фланец / фланец, DN 15-40, полнопроходной

Корпус	DN 15-40 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-40 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-40 PTFE+C
Шток	DN 15-40 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-40 FPM
Управление	DN 15-40 композитная рукоятка
Фланец	EN 1092-1 Доступны PN 40




## Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

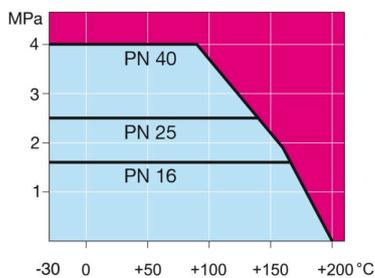

DN 15-40

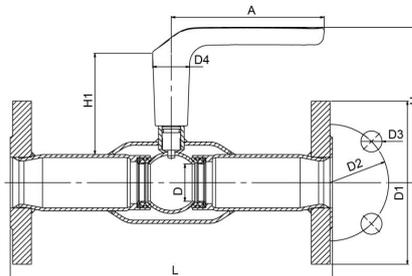

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	153015X	130	15	95.0	65.0	14.0	32.0	123	87	245	2.5
20	40	153020X	130	20	105.0	75.0	14.0	32.0	125	86	245	3.0
25	40	153025X	130	25	115.0	85.0	14.0	32.0	129	85	275	4.0
32	40	153032X	130	32	140.0	100.0	18.0	32.0	133	87	275	5.5
40	40	153040X	130	40	150.0	110.0	18.0	32.0	140	88	320	6.8