


Kondensatventiler, reducerat genomlopp

172 serie, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 15-50, reducerat genomlopp


Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+GF
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 Grafit
Manövrering	DN 15-50 Med förzinkat stål handtag



Funktionsvillkor
DN 15-150: -20 °C – +250 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C
) Ej för överhettad ånga
Läckageklass A (EN 12266-1)

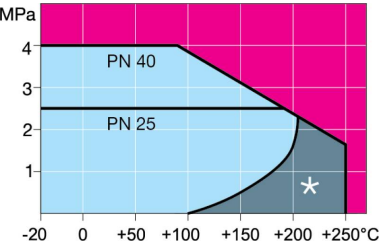

DN 15-50

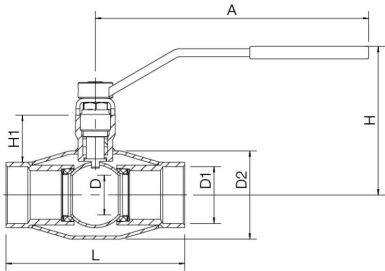

DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
15	40	172015	145	10	Rp 1/2	33.7	118	30	85	0.5
20	40	172020	145	15	Rp 3/4	42.4	122	31	100	0.6
25	40	172025	145	20	Rp 1	48.3	138	44	115	0.9
32	40	172032	145	25	Rp 1 1/4	60.8	142	43	130	1.2
40	40	172040	276	32	Rp 1 1/2	70.0	143	47	150	2.1
50	40	172050	276	40	Rp 2	88.9	150	48	180	2.8