


Förgreningsventiler, fullt genomlopp

126xx1 serie, anbörningsventil, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 150-200, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 150-200 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 150-200 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 150-200 PTFE+C
Spindel	DN 150-200 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 150-200 FPM
Manövrering	DN 150-200 med hylsnyckel

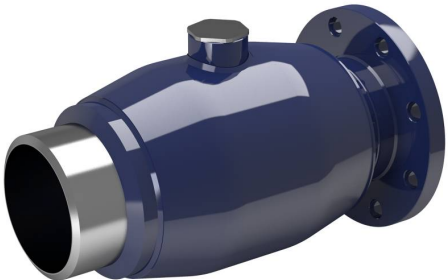


Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägstå tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 150-200

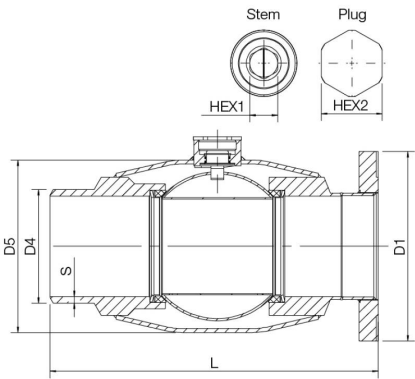

DN	PN	Product no.	RSK no.	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	HEX1	HEX2	L	S	kg
150	25	126151		150	300.0	250.0	26.0	180.0	273.0	174	32	65	520	10,4	57.5
200	25	126201		150	360.0	310.0	26.0	180.0	273.0	173	32	65	523	10.4	57.0

*DN 200 reducerat genomlopp